

BEZOMBES ETS

HB 1



Adresse postale : B.P. 3162 - 34517 BEZIERS Cedex
Atelier : Z.I. - 14 Rue Henri MOISSAN - 34500 BEZIERS
Tél / Fax : 04-67-35-90-09 Mobiles : 06-12-10-45-73 / 06-12-10-45-56
E-mail : c.bezombes@netcourrier.com / Site internet : www.bezombes.fr

HB 1 : TOUR A BOIS MANUEL

Caractéristiques présentées :

HB 1 version avec convertisseur
Distance entre-pointes 950 mm
Serrage rapide support d'éventail
et poupée
Kit norme CE



Le tour HB 1 est conçu sur une base extrêmement robuste. Il profite de toutes les techniques et les performances qui ont fait le succès de nos tours automatiques de grosses productions.

Les matériaux et matériels utilisés sont tous de grandes marques et choisis afin de ne jamais être limités, même lors d'une utilisation extrême de la machine.



Caractéristiques présentées : Convertisseurs de fréquence / distance entre-pointes 950 mm / support boulonné pour tournage en l'air / serrage rapide support d'éventail et poupée / kit norme CE / plateau diamètre 200 mm.

Le secret du tour HB 1, sa broche creuse de large diamètre qui, grâce à son nez fileté (33 x 350) et cône morse (N° 3) des deux côtés, vous permettra aussi bien le tournage entre-pointes que le tournage en l'air. Grâce à son support boulonné arrière ou support directement fixé au sol, vous pourrez tourner des pièces en l'air de très gros diamètres en utilisant tous types d'accessoires : mandrins, plateaux à trous, queues de cochon...

Caractéristiques présentées :

HB 1 version avec convertisseur
Kit CE
Kit complémentaire de sécurité
Accessoire pour tournage ovale



Disponible pour ce tour, un accessoire révolutionnaire et exclusif vous permettant le tournage de pièces ovales (taille de l'ovale réglable) en manuel. Le HB 1 accepte les plus gros excentriques et les plus grosses inerties sans aucun problème.


HB 1: TOUR A BOIS A COPIER

Gage de sa robustesse, le tour HB 1 peut recevoir un copieur mécanique de précision monté sur roulements à billes et avec carter d'aspiration intégré pour la reproduction de tout modèle bois ou gabarit : balustres, pieds de chaises, de tables, de billards...



Caractéristiques présentées :
HB 1 version 6 vitesses
Distance entre-pointes 1200 mm
Copieur mécanique complet
Lunette à suivre de 30 à 60 mm à serrage concentrique
Kit norme CE

Deux types d'équipements électriques disponibles, soit simple avec disjoncteur marche/arrêt associé à 6 vitesses par poulies et courroie, soit avec un convertisseur de fréquence à correction vectorielle de couple de très grande puissance associé également aux poulies 6 gorges.

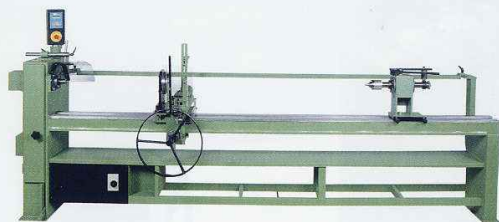

Caractéristiques présentées : HB 1 version avec convertisseur / Distance entre-pointes 3500 mm / Copieur mécanique complet / Lunette à suivre de 30 à 60 mm à serrage concentrique / Poupée renforcée avec levier de manœuvre et réglage micrométrique / Kit norme CE

Le gros plus du HB 1, la possibilité d'avoir toute distance entre-pointes jusqu'à 6000 mm avec des bancs qui sont élargis et renforcés en proportion pour conserver toutes les qualités de robustesse et de stabilité originelles.



Caractéristiques présentées :
HB 1 version avec convertisseur
Distance entre-pointes 1200 mm
Copieur mécanique complet
Lunette à suivre de 30 à 60 mm à serrage concentrique
Kit norme CE
Kit complémentaire de sécurité

Très proches des milieux de l'éducation et des administrations, nous proposons un kit complémentaire de sécurité qui pourra renforcer l'équipement CE déjà existant pour une utilisation par des novices en toute protection.

HB 1: TOUR A BOIS A FRAISER

Caractéristiques présentées :

HB 1 version avec convertisseur
Distance entre-pointes 1.400 mm
Copieur mécanique complet
Système de fraisage complet avec plateau diviseur pour tous travaux



Avec une grande simplicité, le HB 1 équipé d'un copieur, peut également recevoir, en option, un dispositif pour fraisage qui peut être adapté à partir de votre propre défonceuse portative. Associé au plateau diviseur torsades, cannelures, rosaces ne posent aucun problème.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance entre-pointes	950 mm	
Hauteur de pointe	250 mm	
Vitesses de rotation (tr/mn)	Sans convertisseur	545, 830, 1200, 1750, 2500, 3900
	Avec convertisseur	0 à 4800
Puissance moteur	2 CV 1500 tr	
Inversion de sens de rotation	Sans convertisseur	Electromécanique à 3 positions
	Avec convertisseur	Géré par le convertisseur
Cône morse broche (des deux côtés) et poupée	N° 3	
Filetage du nez de broche (des deux côtés)	33 x 350	
Alimentation	Sans convertisseur	380 V triphasé
	Avec convertisseur	220 V monophasé
Colisage (mm)	Entre-pointes standard 950 mm	1950 x 680 x 1620
	Entre-pointes standard 1200 mm	2200 x 740 x 1620
Poids approximatif (Kg)	Version manuelle	450
	Version avec copieur	600

BEZOMBES ETs

Adresse postale : B.P. 3162 - 34517 BEZIERS Cedex
Atelier : Z.I. - 14 Rue Henri MOISSAN - 34500 BEZIERS
Tél / Fax : 04-67-35-90-09 Mobiles : 06-12-10-45-73 / 06-12-10-45-56
E-mail : c.bezombes@netcourrier.com / Site internet : www.bezombes.fr