



TOUR HB1 COPIEUR HYDRAULIQUE

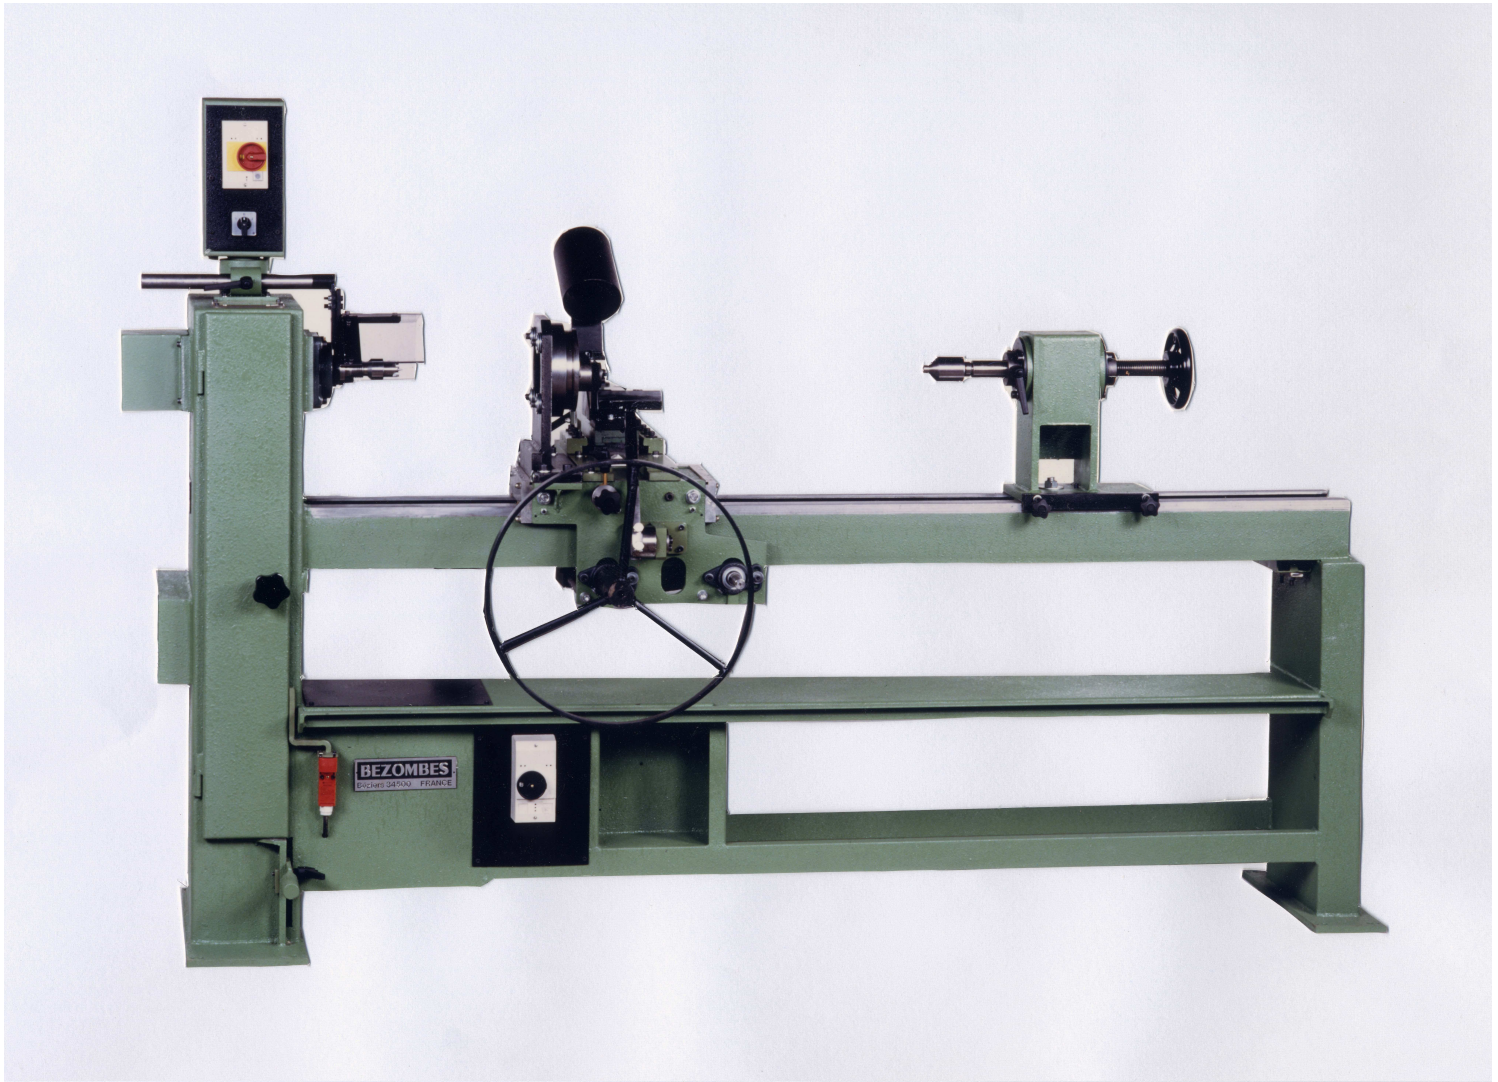


Configuration présentée :

- Distance entre-pointes 1.200 mm
- Version 6 vitesses par poulies et courroie
- Copieur hydraulique course 50 mm
- Lunette à suivre à serrage concentrique de 30 à 60 mm

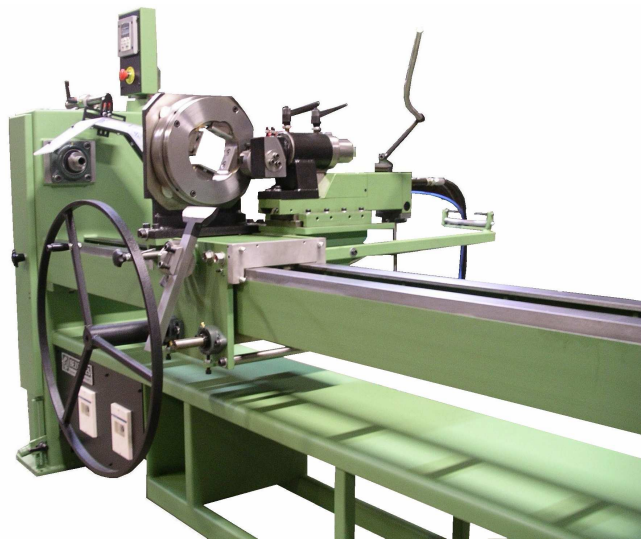

Configuration présentée :

- Distance entre-pointes 3.000 mm (copiage 2.400 mm + rallonge 600 mm)
- Version avec convertisseur de fréquence
- Copieur hydraulique course 80 mm
- Lunette à suivre à serrage concentrique de 60 à 100 mm
- Poupée mobile avec serrage du bois par levier


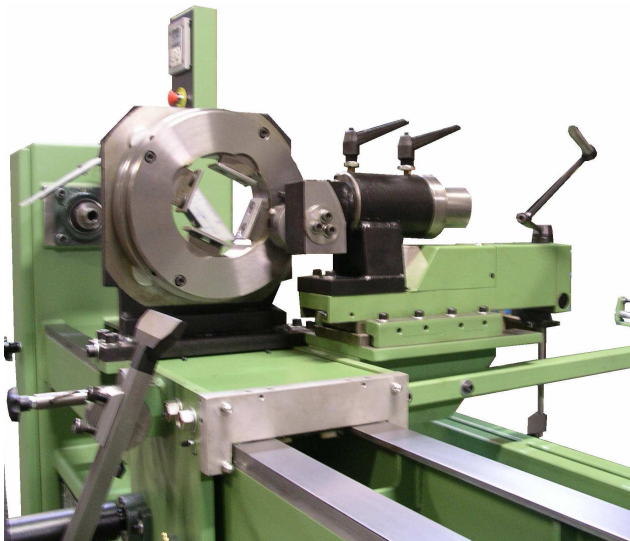




Configuration présentée :

- Distance entre-pointes 1.300 mm
- Version avec convertisseur de fréquence et boîtier de commande aimanté
- Copieur hydraulique course 70 mm
- Lunette à suivre à serrage concentrique de 30 à 60 mm
- Poupée mobile avec serrage du bois par levier
- Kit complémentaire de sécurité (grilles, fil rouge ...)

(Pour la clarté et visibilité de la photo, les mailles de la grille de protection ont été détournées)

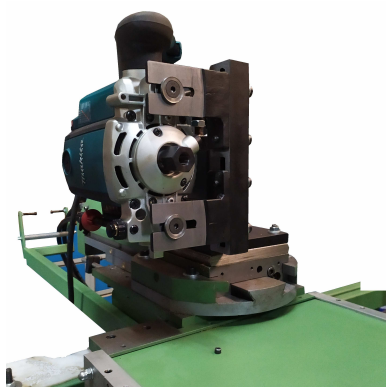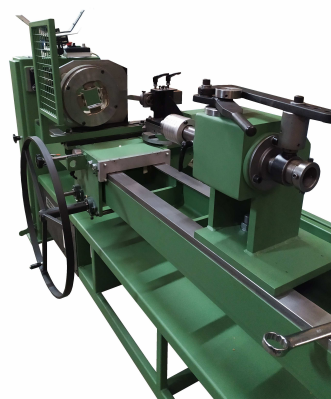

Configuration présentée :

- Distance entre-pointes 1.800 mm
- Version avec convertisseur de fréquence et boîtier de commande aimanté
- Copieur hydraulique course 95 mm
- Lunette à suivre à serrage concentrique de 30 à 60 mm
- Poupée mobile avec serrage du bois par levier
- Support et défonceuse pour fraisage de cannelures



Configuration présentée :

- Distance entre-pointes 2.000 mm
- Version avec convertisseur de fréquence et boîtier de commande aimanté
- Copieur hydraulique course 65 mm
- Poupée mobile avec serrage du bois par levier
- Support et défonceuse pour fraisage de cannelures et torsades